

安全処置方法(事例)

小型充電式電池

回収依頼時の安全処置方法

安全処置事例 短絡(ショート)による発熱・発火の恐れがありますのでしてください。安全処置の詳細はJBRCホームページ
https://www.jbrc.com/project/safety_recovery/

放電のお願い 電池を機器に装着し極力電池切れになるまで


で絶縁用ビニールテープ*で金属部分が露出しないように被覆や固定を
 ジの安全回収に掲載の「安全処置方法(事例)」を参照ください。

_recovery/
 放電してください。

リード線切断部の露出




電極部及びコネクタ部の露出

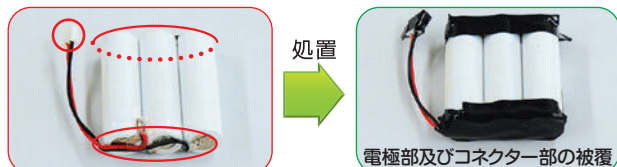

電極端子の露出



電池パックの蓋外れ/コネクタ部の露出

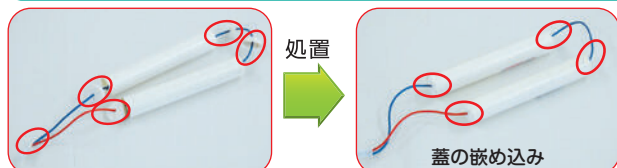


固定されていない電池パック及びリード線切断部の露出



端子部の露出



チューブケースの破損及びコネクタ部の露出

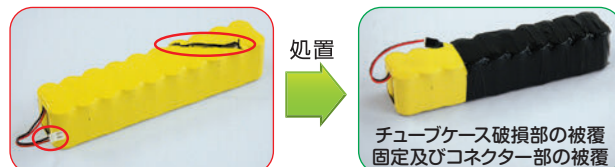

コネクタ部、金属部及びヒューズ部の露出



コネクタ部の被覆
 及び蓋の固定



※絶縁用ビニールテープ
 JIS C2336:2012種
 適合品を使用ください。

電池種類を記入

電池の被覆固定